


# 7. 使用時全体図 および 仕様

## 【1】 □59ポールベース SB-594-1035 のアンカーによる固定

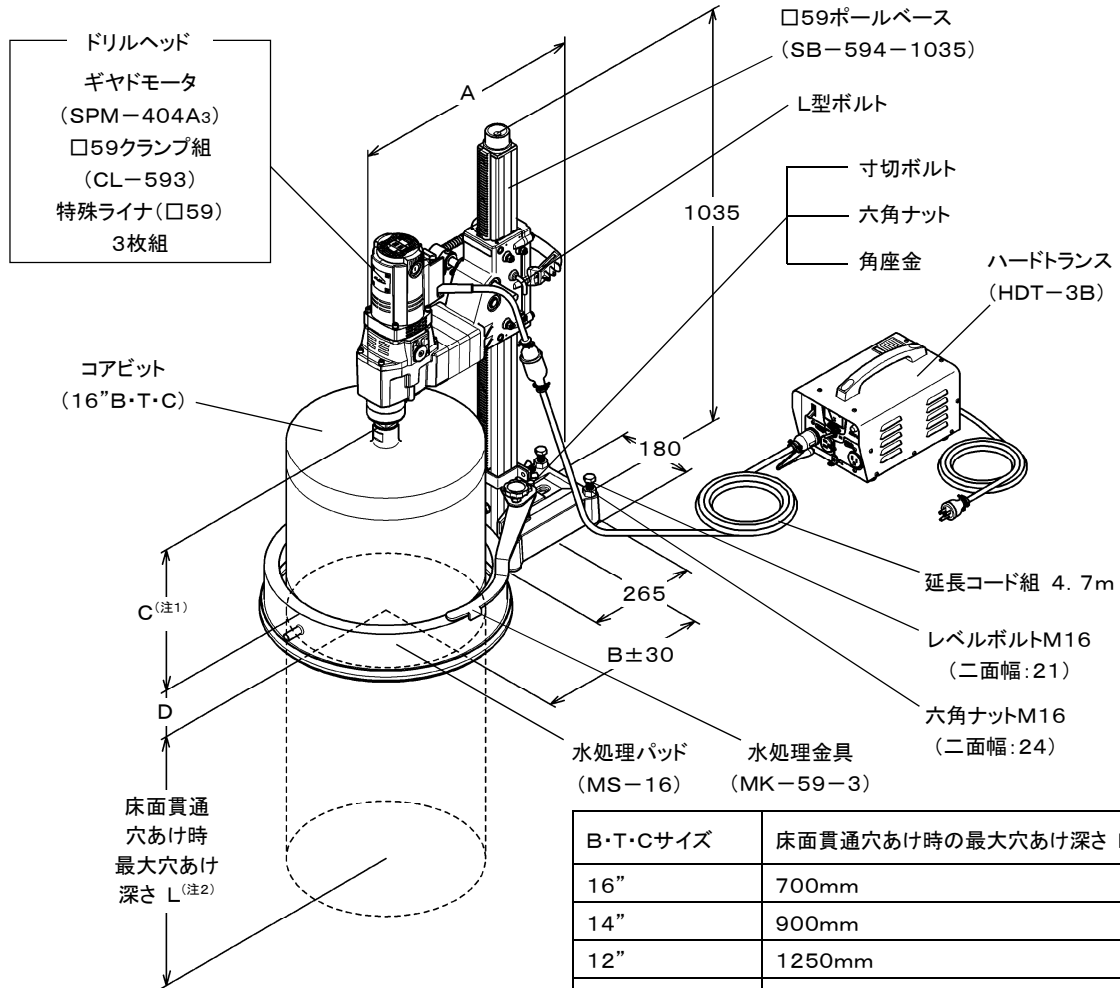

B・T・Cサイズ	床面貫通穴あけ時の最大穴あけ深さ L
16"	700mm
14"	900mm
12"	1250mm
10"	1800mm
9"以下	2000mm

組み合わせ最大質量 (コアビット・コードは除く)	48kg
-----------------------------	------

(注2) 床面貫通穴あけ時に、切削コアがコアビット内に残る恐れがあります。上表を参考に切削コアの質量を210kg以下にしてください。

ストロークエンドにおけるコアビット端面とG. L. の距離の詳細図

(注1) ドリルヘッドが水処理金具にあたり、ストロークエンドとなります。

B・T・Cサイズ	特殊ライナ (□59) の枚数	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	水処理パッド	水処理金具
16"	3枚	588mm	425mm	506mm	121mm	MS-16	MK-59-3
14"	2枚	558mm	395mm			MS-14	
12"	1枚	528mm	365mm	507mm	120mm	MS-12	MK-59-1
10"	なし	498mm	335mm			MS-10	MK-59
8"以下				MS-8 ~ MS-2			