



常識に逆らっても
創りたい技術がある
貫通したい壁がある

SPJ型コアドリル

SPJ-123C

乾式 120mm
最大径
※
湿式 160mm

※ビット径130mm~160mmでご使用の場合は別売の水処理パッドが必要となります。



乾湿兼用!

Superiority

【スベリオリティー】

ねばりのあるモータに加え、
優れた精度で
あらゆる素材を穿孔!

Small & Smart

【スモール&スマート】

軽量かつコンパクト。
乾湿兼用の機能を備え、
あらゆる場所で活躍!


Safety

【セーフティー】

電気安全、破損・熱損防止、
ロック機構。
あらゆる安全性能を搭載!

オプション

[湿式コアビット]
Cロッドねじ
スマート ONE



給水しながら穴あけする湿式仕様のコアビットです。
刃先の種類は、切れ味重視タイプ・標準タイプ・寿命重視タイプと揃えています。M27ねじ仕様もあります。

呼称	寸法		穴あけ深さ
	外径	内径	
14.5	14.5	7.5	260
15	15.0	8.0	
19	19.0	12.0	
22	22.0	15.0	
25	25.0	18.0	
27	27.0	20.6	
32	32.0	25.6	
40	40.0	33.6	
52	52.0	45.6	
56	56.0	49.6	
65	65.0	58.6	
70	70.0	63.6	
75	75.0	68.6	
80	80.0	73.6	
90	90.0	83.6	
100	100.0	93.6	
106	106.0	99.6	
110	110.0	103.6	
120	120.0	113.6	
130	130.0	123.6	
150	150.0	143.6	
160	160.0	153.6	

[乾式コアビット]
Cロッドねじ
ドライ ONE



水を使わずに穴あけする乾式仕様のコアビットです。
集じん機で切り粉を回収しながら穴あけします。

呼称	寸法		穴あけ深さ
	外径	内径	
27	27.2	20.8	260
32	32.2	25.8	
40	40.2	33.8	
52	52.2	45.8	
56	56.2	49.8	
65	65.2	58.8	
70	70.2	63.8	
75	75.2	68.8	
80	80.2	73.8	
90	90.2	83.8	
100	100.2	93.8	
106	106.2	99.8	
110	110.2	103.8	
120	120.2	113.8	


(mm)

■ポールベース(□40)
SB-401-700



全高700mm、推進ストローク451mmの長尺ポールベースです。キャリングケースには収納できません。

■角度調整ポールベース(□40)
AB-401-580
AB-401-700

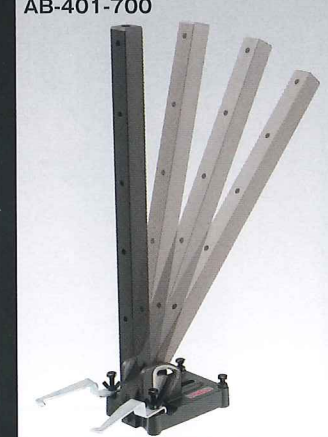

0°(垂直)~45°まで無段階で角度調整可能なポールベースです。

■フェンス固定アタッチメント
FA-230



幅が70mmから230mmまでの緑石、コンクリート塀などに固定可能で、コアドリルの架台として使用します。

■水処理パッド
MS-160J



穴あけ作業中の切削水飛散を防止、集排水できます。呼径160mmコアビットまで使用できます。

■ノーアンカーベース
NA-63



アスファルト道路でのテストピース採集作業に使用します。

■バキュームポンプ/パッド
VPM-50V, VP-300



アンカー固定できない場所にポールベースを簡易に吸着固定することができます。

■給水タンク
T-13A



給水の不便な場所で使用します。タンク容量は13ℓで空気圧により高所へも注水できます。

■給水タンク
T-7A



タンク容量は7ℓで空気圧で高所でも注水できます。樹脂製です。

■ハードトランス
HDT-3B



電源電圧が低下している時や、200V電源を100V・115V・120Vに変換したい時に使用します。

■延長ロッド
100L 200L



32mm以下の穴には使用不可。
深穴をあける時に使用します。呼径32mm以下には使用できません。

■レジューサ



Cロッドねじ以外のコアビットを取付けるときに使用します。

■コア抜きワイヤー



ハンマーといっしょに使用し、切削コアを抜取りします。

■乾式用スイベルS
Cロッドねじ-Cロッドねじ



乾式コアビットで切削する時に使用します。

■乾式アンカードリル
ADD-020H



アンカー施工時に使用する乾式ドリルです。

注意 安全にお使い頂くために、製品に付属している取扱説明書をよくお読みください。

ISO 9001 認証取得
製造元 株式会社コンセック

第二事業本部 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目6-8 TEL(082)277-5452 FAX(082)278-6389
東京支店 TEL(03)5696-1323 FAX(03)5696-1336 金沢営業所 TEL(076)249-8880 FAX(076)249-8680
大阪支店 TEL(06)6582-5186 FAX(06)6582-9120 岡山営業所 TEL(086)225-6555 FAX(086)222-4426
札幌営業所 TEL(011)741-5622 FAX(011)704-1322 広島営業所 TEL(082)927-1300 FAX(082)927-1357
秋田営業所 TEL(018)847-2281 FAX(018)847-2010 高松営業所 TEL(087)882-3010 FAX(087)882-8164
仙台営業所 TEL(022)781-0255 FAX(022)282-2009 松山営業所 TEL(089)926-4550 FAX(089)926-4622
西東京営業所 TEL(042)328-5911 FAX(042)328-5914 北九州営業所 TEL(093)963-2594 FAX(093)963-4715
横浜営業所 TEL(045)251-7041 FAX(045)251-7043 福岡営業所 TEL(092)503-2750 FAX(092)503-2723
名古屋営業所 TEL(052)745-6662 FAX(052)745-6570 鹿児島営業所 TEL(099)224-7271 FAX(099)224-7281

HP <http://www.consec.co.jp/>

Hakken (ハッケン)はコンセックの登録商標です。

※製品の仕様は予告なしに変更することがあります。

Superiority,
Small & Smart,
Safety

成長し続ける現場で

乾・湿を操れ

簡易性と後処理の
手軽さに優れた乾式穿孔

工具耐久性と加工精度に
優れた湿式穿孔

給水を行いながら穴あけするスタン
ダードな穿孔仕様です。

熟達した湿式コアビットは、切れ味
と寿命のバランスに優れており、刃
先の種類も豊富で、精度の高い洗練
された穴あけが可能となります。

冷暖房・電気・水道・ガス工事における
鉄筋コンクリートへの穴あけをはじめ、
樹脂アンカー・ガードレールポスト・フェンスポストの下穴あけ、
さらにはコンクリート・アスファルト等のテストピース採取、
石材・耐火レンガ・押出成型セメント板・セラミック製品への
穴あけまであらゆる穴あけ作業に特化。

水を一切必要としないで穴あ
けする乾式仕様です。乾式用ス
イベルSを取付け、集じん機に
より切り粉を回収しながら穿孔
します。

新しく開発した乾式コアビット
「ドライONE」は、湿式コア
ビットに劣らない穿孔スピード
を実現しました。
電動コアドリルではNGとして
きた天井向きの穴あけも可能
です。



■湿式コアビット スマートONE




■水処理パッド




■給水タンク




SPJ-123C (湿式穿孔仕様)
※ビット径130~160mmでご使用の場合は
別売の水処理パッドが必要となります。

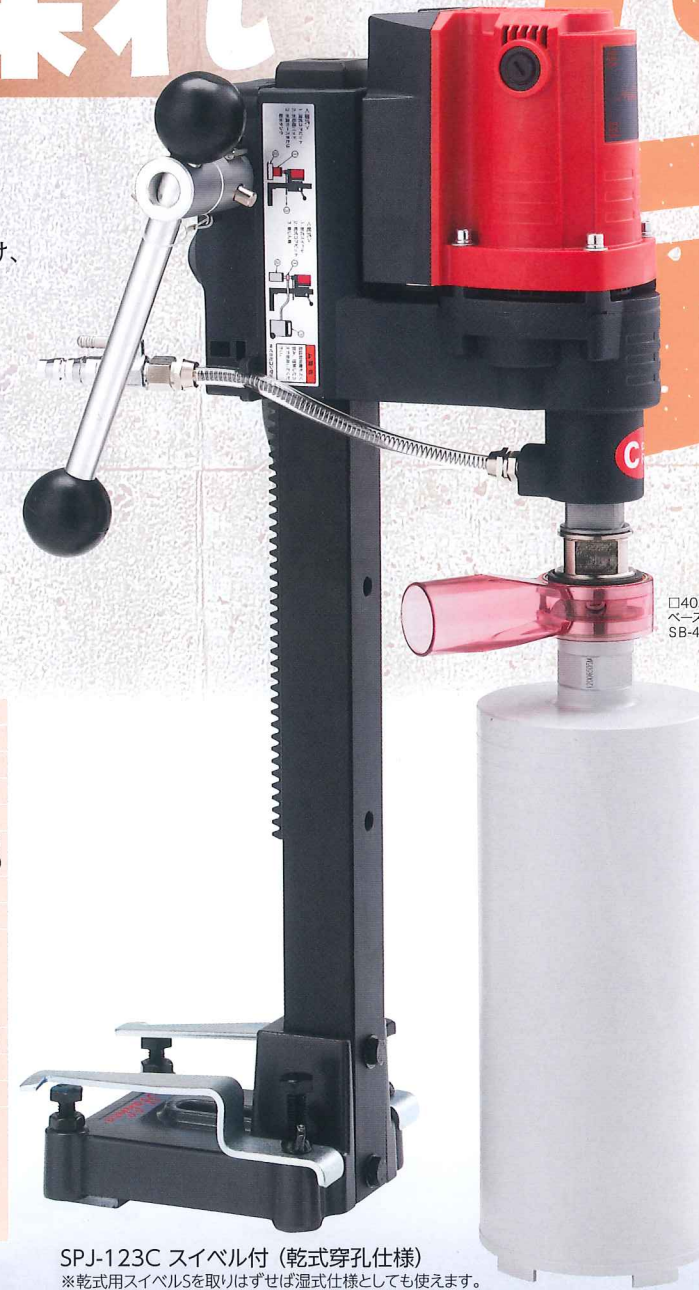

SPJ-123C スイベル付 (乾式穿孔仕様)
※乾式用スイベルSを取りはずせば湿式仕様としても使えます。

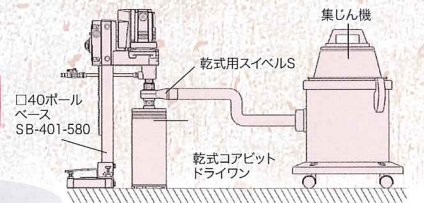

■乾式コアビット
ドライONE



■集塵機

■コアドリル仕様	
型式名	SPJ-123C SPJ-123C スイベル付
電源	単相100V 50/60Hz
定格電流	14A
最大出力	1,500W
無負荷回転速度	950min ⁻¹
標準コアビット呼径	14.5~120mm 27~120mm (乾式コアビット) 14.5~120mm (湿式コアビット)
最大コアビット呼径	160mm 160mm (湿式コアビット)
コアビット取付ねじ	Cロッドねじ
適用コアビット	湿式 Cロッドねじ 薄刃一体式コアビット 乾式 Cロッドねじ 薄刃一体式コアビット (乾式用スイベル使用時)
推進ストローク 寸法 (W×L×H)	331mm 306mm (乾式用スイベル使用時) 180×317×580mm
質量 (コードを除く)	8.2kg 8.7kg (乾式用スイベル含む)
セット販売内容	ドリルヘッド SPJ-123C ボールベース SB-401-580 水処理パッド MS-120JII キャリングケース JC 片ロスバ 27mm 片ロスバ 32mm ドリルヘッド SPJ-123C ボールベース SB-401-580 水処理パッド MS-120JII キャリングケース JC 乾式用スイベルS Cロッドねじ用 片ロスバ 27mm 片ロスバ 32mm (2本)

※ダイヤモンドコアビットは別売りです。

■ワンタッチハンドル

狭い場所での
作業に対応。

ワンタッチピンで送りハンドルの
左右組替えが可能です。



■着脱式取手
(別売・オプション品)

本体の持ち
運びもスムーズ。



■ワンタッチロック機構

ワンアクションの
安全性。

送り機構の安全ストップです。
ロック・解除がワンタッチで行えます。



■トルクリミッタ内蔵

ギヤ破損を防止する機能。

コアビットのロック等により急激な過負荷が加わると、トルクリ
ミッタが作動して衝撃を緩和しギヤの破損を防止します。

■高効率モータ

スリムながら力強い
ねばり。

大型冷却ファンφ75の装備、モータ
ハウジングのスリム化により抜群な冷
却効率を実現したねばりのあるモータ
です。



■サーキットブレーカ内蔵

モータ焼損保護装置。

過負荷時に電源を遮断して、モータの焼損を防ぎます。

■ウレタンホース付給水コック

給水コックの手元
操作が可能。

ウレタンホース付給水コック
を採用し方向性の自由度を
高め、ビット回転部から離れ
た位置での給水操作を可能
にしました。またクランプ
カバー左右に配置したフック
に固定できます。



■キャリングケース

セット内容を
すべて収納
できるケース。



SPJ-123C