
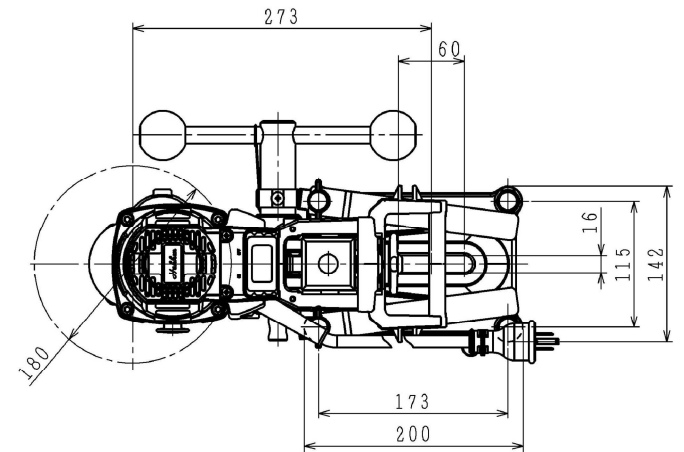


| 符号 | 機種名 | 型式名 | 質量 (コードを除く) | 個数 |
|----|------------|------------|-------------|----|
| 1 | SPF型ドリルヘッド | SPF-181M2 | 10.1kg | 1 |
| 2 | □49ポールベース | SB-493-600 | 4.7kg | 1 |

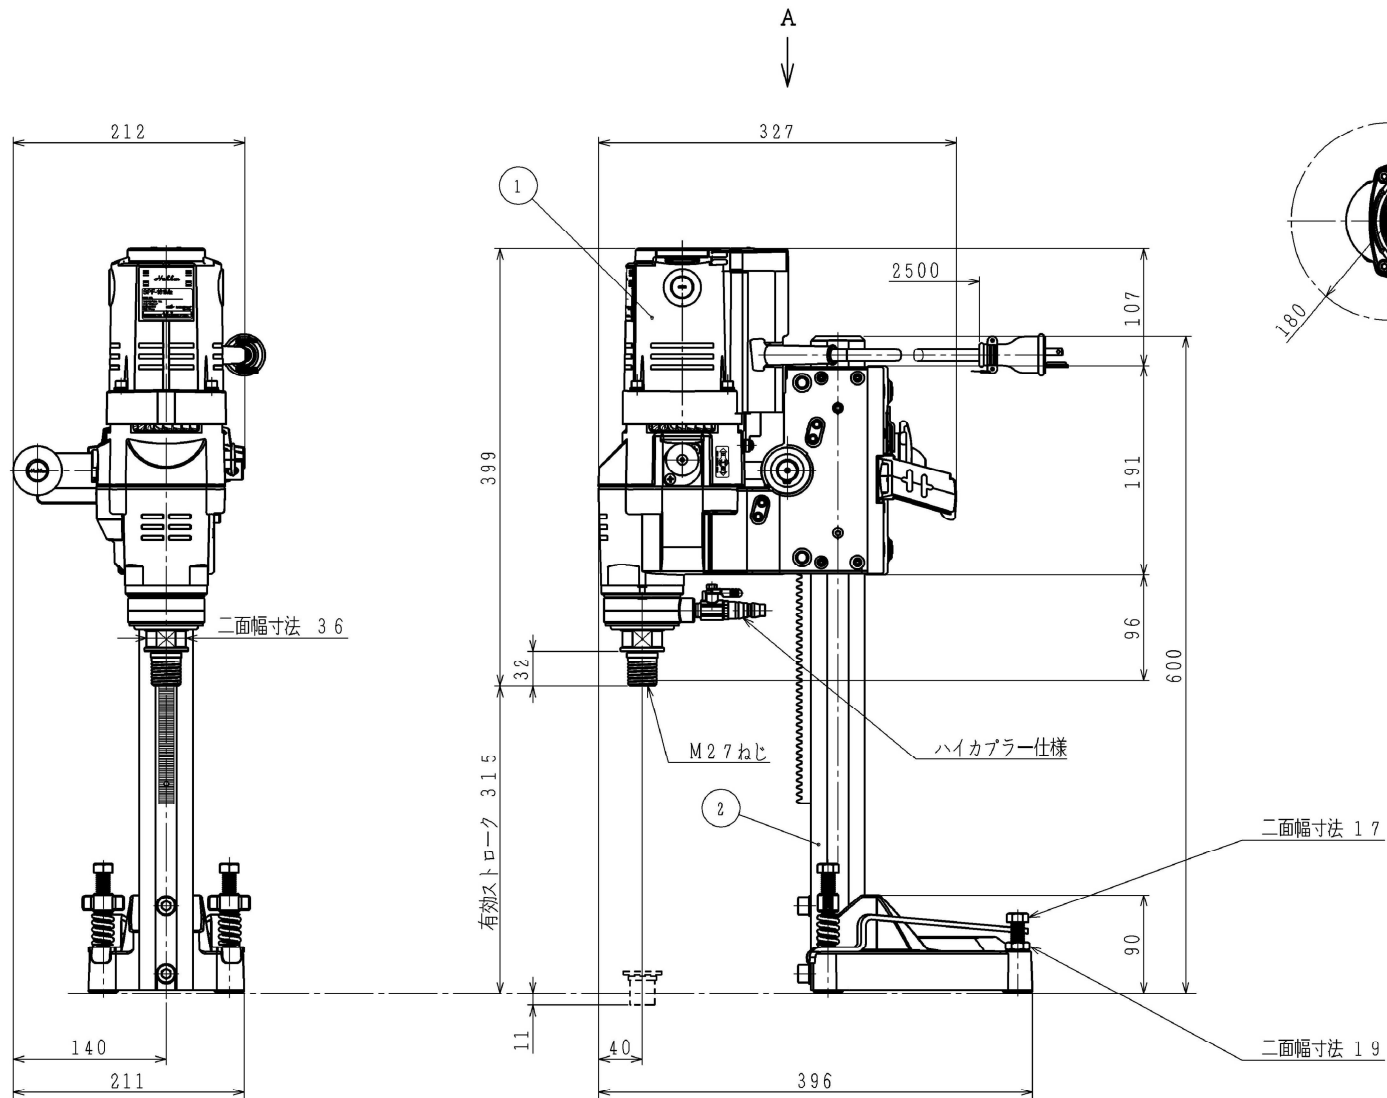

Aから見る

| 仕様表 | |
|-----------|---------------------------|
| モーター | 単相直巻整流子モータ |
| 使用電源 | 単相交流 100V 50/60Hz |
| 定格電流 | 15A |
| 最大出力 | 2100W |
| 無負荷回転速度 | 700/1250min ⁻¹ |
| 適用コアビット呼径 | 25~180mm |
| コアビット取付ねじ | M27ねじ |

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| 機種名 | SPF型 コアドリル | | |
| 型式名 | SPF-181M2 | | |
| 図名 | SPF-181M2 外観図 | | |
| 尺度 | 1/5 | 作成日 | 2009.03.05 |
| 三角法 | 株式会社  | | |
|  | 図面番号 | AI016003-0 | |