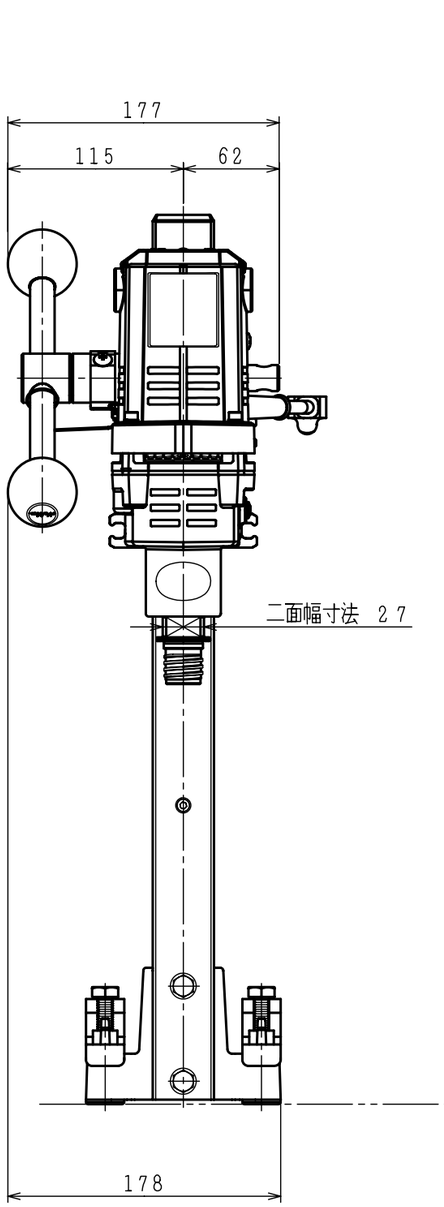


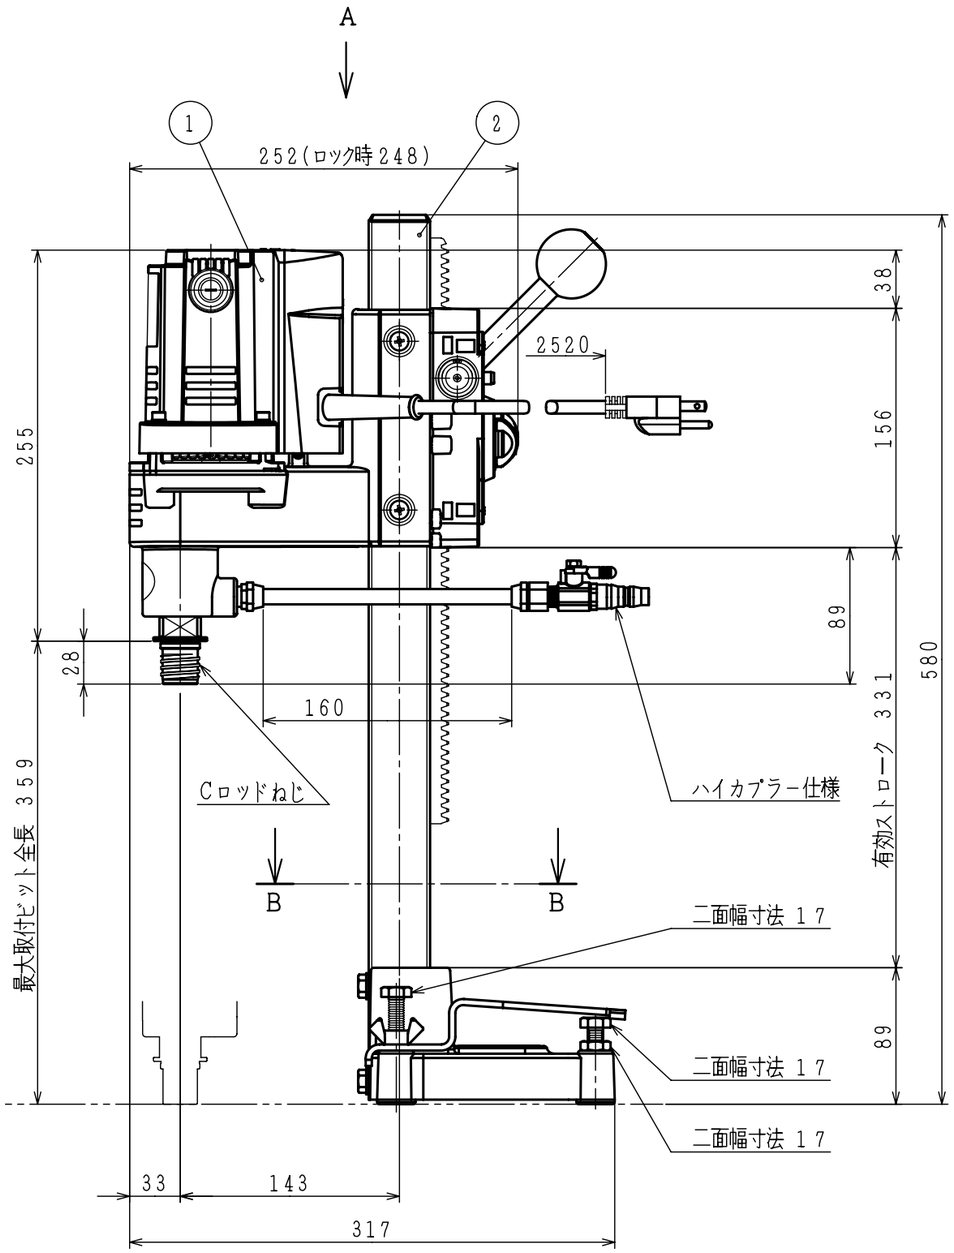


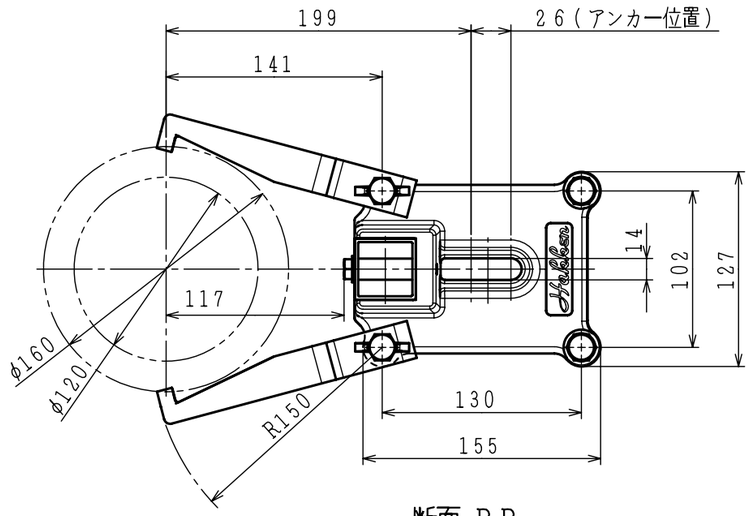


断面 BB

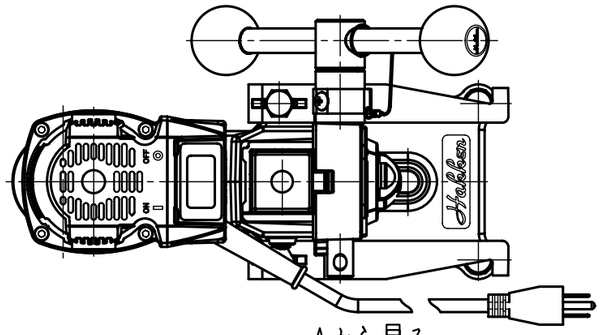

Aから見る

| 仕 様 表 | |
|---|---|
| モ ー タ | 単相直巻整流子モータ |
| 使 用 電 源 | 単相交流 100V 50/60Hz |
| 定 格 電 流 | 14A |
| 最 大 出 力 | 1500W |
| 無負荷回転速度 | 950min$^{-1}$ |
| 標準コアビット呼径 | 14.5～120mm |
| 最大コアビット呼径 | 160mm |
| コアビット取付ねじ | Cロッドねじ |

| 符号 | 機 種 名 | 型 式 名 | 質量(コードを除く) | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | □40ポールベース | SB-401-580 | 3.3kg | 1 |
| 1 | SPJ型ドリルヘッド | SPJ-123C | 4.9kg | 1 |

| | |
|---|---|
| 機種名 | SPJ型コアドリル |
| 型式名 | SPJ-123C |
| 図 名 | SPJ-123C 外観図 |
| 尺度 1/4 | 作成日 2015.11.05 |
| 三角法 | 株式会社コンセック |
| 図面番号 | AD017803-0 |