

ANCHOR DRILL

ADD-020H

乾式タイプ
MAX
22
mm

乾式アンカードリル

- 乾式ノンコアでの金属拡張型アンカー下穴あけ
- 打撃音を出せない場所での穴あけ
- 水が使用できない場所での穴あけ

無水、サイレント工法

速い
quick

静か
quiet

きれい
clean



- ノンコアタイプ
ダイヤモンドビット使用、
回転のみ、打撃なし
- 専用ビットにより、ハンマードリル
に匹敵する高速穴あけ性能。
- 打撃による振動・騒音のない、低
騒音工事が可能となりました。

- 新型コンパクト
ハイパワーモータを搭載
最大出力1800W

- 電子制御回路搭載
- ダイヤルにより現場状況に応じた
回転速度が設定できます。
- 電気クラッチ機能によりビットロッ
クを瞬時に検知し、モータに送る
電力を下げ、衝撃を和らげます。
- ソフトスタート制御によりスムー
ズに回転をはじめます。
- 定回転制御により穴あけ中の回転
速度を維持します。

- サイドグリップは360°
どの位置にも固定できます。

- バランスのとれた
コンパクト形状
- 重量バランスが良いので狙った位
置に正確な穴あけができ、狭い場
所や上向き作業でも操作がし易く、
快適な作業性が得られます。

- ビット先端吸じん機構にて
アンカー穴の清掃不要
- 市販のパキュムクリーナーを使
用してのビット先端吸じん方式の
ため、粉じんが飛散せず、アンカ
ー穴に切り粉が残りません。
- 各社パキュムクリーナーの集
じんホースに対応するため、ホース
アダプタを付属しています。内径
φ25、28、38の集じんホースに
対応します。

- 穴あけ深さ調整ロッド付
- キャリングケースの
セット梱包


≡ HAKKEN ≡

《アンカードリル仕様》

型式名	ADD-020H	
電源	単相交流 100V 50/60Hz	
定格電流	15A	
最大出力	1,800W	
無負荷回転速度	2,800~10,500min ⁻¹	
適用アンカービット呼び径	8.5~22mm	
アンカービット取付ねじ	G1/2ねじ	
寸法	全幅	242mm
	全長	253mm
	全高	315mm
コード	□1.25×2 芯 2.5m	
質量(コードを除く)	3.2kg	



《構成図》

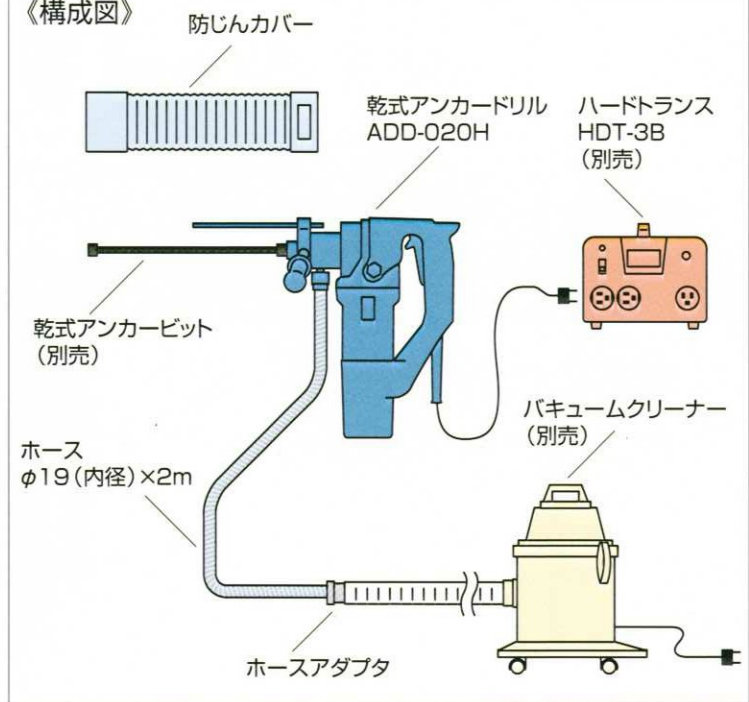

《標準付属品》


■ キャリングケース



■ サイドグリップ



■ 深さ調整ロッド



■ 防じんカバー



■ ホースφ19(内径)×2m



■ ホースアダプタ



■ 片ロスバナ 32mm 22mm



■ 取扱説明書

《ADD用乾式アンカービット》(別売)

■ 無筋コンクリートへの穴あけ作業



(鉄筋、デッキプレートおよび一部硬質タイルへの穿孔はしないでください)

φ14.5以上は、φ10以上の先行ドリルを使用して穴あけした後、拡張ドリルを使用します。(特許申請中)

名称	寸法			備考	
	外径	穴あけ深さ	全長		
ADD用ビット φ8.5×60	8.5	60	212	先行ドリル	
φ10.0×70	10.0	70			
φ10.5×70	10.5	70			
φ12.0×150	12.0	150			拡張ドリル
φ12.5×150	12.5				
φ12.7×150	12.7				
φ14.5×150	14.5				
φ16.0×150	16.0				
φ16.5×150	16.5				
φ18.0×150	18.0				
φ20.0×150	20.0				
φ22.0×150	22.0				

*穴あけ深さにはチップの高さは含まれていません。

*全長は新品時のチップ先端長です。

*φ14.5以上の拡張ドリルは、下穴なしでは使用できません。

《オプション》

■ ハードトランス HDT-3B

電源電圧が低下している時や、200V電源を100V・115V・120Vに変圧したい時に使用します。



ISO9001認証取得
製造元 株式会社コンセック

第二事業本部 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目6-8 TEL(082)277-5452 FAX(082)278-6389

東京支店 TEL(03)5696-1323 FAX(03)5696-1336 金沢営業所 TEL(076)249-8880 FAX(076)249-8680

大阪支店 TEL(06)6582-5186 FAX(06)6582-9120 岡山営業所 TEL(086)225-6555 FAX(086)222-4426

札幌営業所 TEL(011)741-5622 FAX(011)704-1322 広島営業所 TEL(082)927-1300 FAX(082)927-1357

秋田営業所 TEL(018)847-2281 FAX(018)847-2010 高松営業所 TEL(087)882-3010 FAX(087)882-8164

仙台営業所 TEL(022)288-1322 FAX(022)288-1335 松山営業所 TEL(089)926-4550 FAX(089)926-4622

西東京営業所 TEL(042)328-5911 FAX(042)328-5914 北九州営業所 TEL(093)963-2594 FAX(093)963-4715

横浜営業所 TEL(045)336-0753 FAX(045)336-0774 福岡営業所 TEL(092)503-2750 FAX(092)503-2723

名古屋営業所 TEL(052)419-2150 FAX(052)419-2156 鹿児島営業所 TEL(099)224-7271 FAX(099)224-7281

ホームページアドレス <http://www.consec.co.jp/>

≡ Hakken ≡ (ハッケン)はコンセックの登録商標です。