

貫くその力は  
圧倒的で、  
誇り高い。

Hakken

SPN型  
ドリルヘッド

● SPN-202A

SPN-162A (高速回転仕様)  
※最大径160mm


最大  
205  
mm

鉄筋コンクリートの  
穴あけ作業をスピーディに!!

冷暖房・電気・水道・ガス工事等における鉄筋コンクリートへの穴あけをはじめ、  
樹脂アンカー・ガードレールポスト・フェンスポストの下穴あけ、  
さらにはコンクリート・アスファルト等のテストピース採取、  
石材・耐火レンガ・押出成型セメント板・セラミック製品への  
穴あけまであらゆる穴あけ作業に特化。

新開発の日本製モータ搭載

穴あけ作業の実用域であるモータ電流値18A以上で、  
前機種に比べ高トルクを実現。

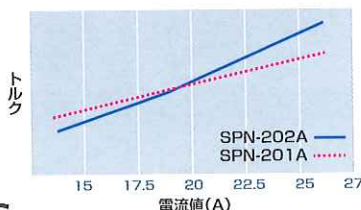

二重絶縁構造の電装部に加え


アース端子付コードの採用により電気安全性が向上

自動送り仕様



自動送り装置EHACシリーズが  
装着できます。

□49ローラー式クランプ ドリルヘッド販売



送りハンドルが軽く動き、高精度な  
穴あけが可能です。



SPN-202A(-E)、  
SPN-162A(-E)はドリル  
ヘッド形態での販売です。





## 【仕様】

型式名	SPN-202A	SPN-162A
	SPN-202A-E	SPN-162A-E
電源	単相交流 100V 50/60Hz	
定格電流	15A	
最大出力	2400W	
無負荷回転速度	680min <sup>-1</sup>	820min <sup>-1</sup>
適用コア	3点式コアビット	205mm(8")
ビット径	薄刃一体式コアビット	204mm
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ	160mm(6")
寸法	全幅 W	247mm
	全長 L	328mm
	全高 H	413mm
電源コード	□2.5×3芯 5m (□2.5×3芯 20cm)	
質量(コードを除く)	11.0kg (11.4kg)	

※(E)は、自動送り仕様(-E仕様)です。

## 【標準付属品】

- 工具袋
- 片ロスパナ 36mm(2本)
- ラチェットレンチ 17×21mm
- 六角棒レンチ 4mm
- 延長コード組 4.8m(自動送り仕様のみ付属)

## 【適用ポールベース(別売)】

型式名	SB-491-810	SB-491-1035
推進ストローク	505mm	695mm
質量	7.5kg	9.1kg

※推進ストロークは水処理パッドを使用しない場合です。標準付属の押さえ金具で使用する場合は37mmマイナスとなります。水処理金具MK-49を使用する場合は93mmマイナスとなります。

※水処理押さえ金具を標準装備しており、基本高さ94mmの水処理パッドが固定できます。

## 【オプション品(別売)】

### Aロッドねじ 3点式コアビット



ビット・チューブ・カップリングの3点分割タイプのコアビットです。

(標準のコアビット寸法)

呼称	外径-内径	有効長				全長	
		ビット	チューブ	カップリング	穴あけ深さ		
1"	28mm	28.1×19.1mm	30mm	280(330)mm	0mm	310(360)mm	410(460)mm
1 1/4"	33mm	33.7×24.7mm	35mm	270(320)mm	40mm	315(365)mm	415(465)mm
1 1/2"	41mm	41.1×32.1mm	35mm			305(355)mm	405(455)mm
2"	53mm	53.2×44.2mm	35mm			345(395)mm	405(455)mm
2 1/2"	65mm	64.8×55.8mm	40mm	270(320)mm	40mm	350(400)mm	410(460)mm
3"	77mm	77.6×68.6mm	40mm			380(430)mm	440(490)mm
3 1/2"	90mm	90.1×81.1mm	70mm	270(320)mm	40mm	380(430)mm	440(490)mm
4"	110mm	110.4×100.4mm	70mm			400(450)mm	460(510)mm
5"	128mm	128.4×118.4mm	90mm	270(320)mm	40mm	400(450)mm	460(510)mm
6"	160mm	160.4×150.4mm	90mm			400(450)mm	460(510)mm
7"	180mm	180.4×170.4mm	90mm			400(450)mm	460(510)mm
8"	205mm	205.4×193.4mm	90mm			400(450)mm	460(510)mm

※ 穴あけ深さ、全長にはチップの高さは含まれていません。

### Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット

3点式コアビットより薄刃で一体式のコアビットです。  
(参考:薄刃SVスーパー寸法)



呼称	外径-内径	穴あけ深さ	全長
27	27.2×20.8mm	350mm/420mm	423mm/493mm
32	32.2×25.8mm		413mm/483mm
40	40.2×33.8mm		407mm/477mm
52	52.2×45.8mm	350mm	407mm
56	56.2×49.8mm		407mm/477mm
65	65.2×58.8mm	350mm	407mm
70	70.2×63.8mm		407mm
75	75.2×68.8mm	350mm/420mm	407mm/477mm
80	80.2×73.8mm		407mm/477mm
90	90.2×83.8mm		407mm/477mm
100	100.2×93.8mm	350mm	407mm
106	106.3×99.9mm		407mm/477mm
110	110.2×103.8mm	350mm	407mm
120	120.2×113.8mm		407mm
130	130.2×123.8mm	350mm	407mm/477mm
150	150.6×143.4mm		407mm
160	160.6×153.4mm	350mm/420mm	407mm/477mm
180	180.6×173.4mm		407mm/477mm
200	200.6×193.4mm		407mm/477mm
204	204.6×197.4mm		

※ 穴あけ深さ、全長にはチップの高さは含まれていません。

□49角度調整ベース	ノーアンカーベース	フェンス固定アタッチメント	ハードトランス	給水タンク	バキュームポンプ/パッド
水処理パッド	水処理金具	中間ロッド	レジャーサ	コア抜きワイヤー	チューブレンチ/ハンドル



ISO9001認証取得  
製造元 **株式会社コンセック**

第二事業本部 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目6-8 TEL(082)277-5452 FAX(082)278-6389

東京支店	TEL(03)5696-1323	FAX(03)5696-1336	金沢営業所	TEL(076)249-8880	FAX(076)249-8680
大阪支店	TEL(06)6582-5186	FAX(06)6582-9120	岡山営業所	TEL(086)225-6555	FAX(086)222-4426
札幌営業所	TEL(011)741-5622	FAX(011)704-1322	広島営業所	TEL(082)927-1300	FAX(082)927-1357
秋田営業所	TEL(018)847-2281	FAX(018)847-2010	高松営業所	TEL(087)882-3010	FAX(087)882-8164
仙台営業所	TEL(022)781-0255	FAX(022)282-2009	松山営業所	TEL(089)926-4550	FAX(089)926-4622
西東京営業所	TEL(042)328-5911	FAX(042)328-5914	北九州営業所	TEL(093)963-2594	FAX(093)963-4715
横浜営業所	TEL(045)251-7041	FAX(045)251-7043	福岡営業所	TEL(092)503-2750	FAX(092)503-2723
名古屋営業所	TEL(052)419-2150	FAX(052)419-2156	鹿児島営業所	TEL(099)224-7271	FAX(099)224-7281

Hakken®(ハッケン)はコンセックの登録商標です。

※製品仕様は予告なしに変更することがあります。