

|新|開|発|商|品|

# Hakken

## 電柱切断ワイヤーソー UPW-100A型

**Clean** *きれいに!*


乾式切断なので汚泥が発生しない

**Silent** *静かに!*

切断騒音レベル: 75dB(A)

**Fast** *速く!*

実切断時間: 7分



↑詳細は動画で。

ダイヤモンドワイヤーソーは  
低騒音・無振動かつクリーンな環境で  
コンクリート柱をスピーディーに切断します


### 【特長】

- 建物の壁際に設置された電柱や、隣接した電柱など狭い場所での切断に威力を発揮します。
- 電柱にチェーン2本を締付けるだけの簡単固定、水を一切使わないクリーン作業です。



## 【仕様】

型式名	UPW-100A
コンクリート柱(電柱)の適用径	φ260~340mm
油圧モータ仕様	定格圧力: 20.5MPa、最大流量: 54ℓ/min
推奨する油圧源の仕様	圧力: 20.5MPa、流量: 40ℓ/min以上
適用ダイヤモンドワイヤー径×長さ	φ10.5mm×4m
集じんノズル内径	φ38mm
使用電源(操作盤に必要な電源)	AC100V (1kVA以上の発電機)
寸法(W×H×L)	1,029×804×1,433~1,478mm
質量(コードを除く)	95kg
標準付属品	操作盤 UPW (電源コード: 10m)
	接続コード 20m
	片口スパナ 13mm
	六角棒レンチ 4mm

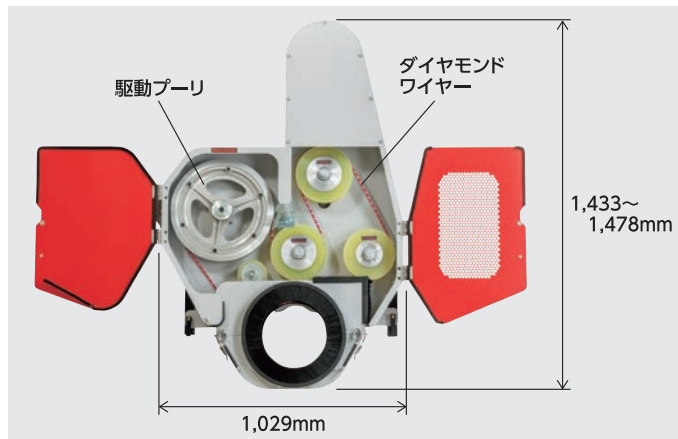

## 【推奨される周辺機器】

油圧源(※)	建柱車(他社製)	アイチ D-50A、タダノ DT-620
	油圧ユニット(当社製)	E-1124A、E-1524A、E-2002A

(※) 基本的には建柱車の油圧源を使用します。現場条件により建柱車の油圧源が届かないような場合には、当社製油圧ユニットを使用する事も可能です。(ただし45kVA程度の発電機と油圧カプラ変換が必要。)

(※) 高所作業車(アイチSH15B等)の油圧源を使用される場合は切断時間が長くなります。




## 【専用乾式ダイヤモンドワイヤー】(別売品)

商品名	UPWワイヤー φ10.5-D
ワイヤー長さ	4m (ねじ式接続スリーブをカシメ済)



## 【集塵機】(別売品: 市販品)

ホース仕様	集塵ホース内径 φ38mm
集じん機(推奨能力)	吸込み仕事率 300W以上 集じん容量25ℓ以上

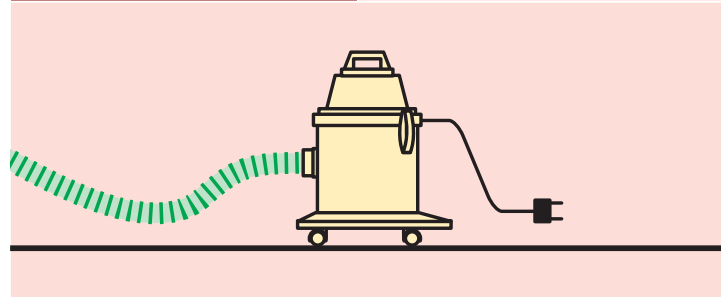

製造元 **株式会社コンセック**

ISO9001認証取得

第二事業本部 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目6-8 TEL(082)277-5452 FAX(082)278-6389

東京支店	TEL(03)5696-1323	FAX(03)5696-1336	金沢営業所	TEL(076)249-8880	FAX(076)249-8680
大阪支店	TEL(06)6582-5186	FAX(06)6582-9120	岡山営業所	TEL(086)225-6555	FAX(086)222-4426
札幌営業所	TEL(011)741-5622	FAX(011)704-1322	広島営業所	TEL(082)927-1300	FAX(082)927-1357
秋田営業所	TEL(018)847-2281	FAX(018)847-2010	高松営業所	TEL(087)882-3010	FAX(087)882-8164
仙台営業所	TEL(022)781-0255	FAX(022)282-2009	松山営業所	TEL(089)926-4550	FAX(089)926-4622
西東京営業所	TEL(042)328-5911	FAX(042)328-5914	北九州営業所	TEL(093)963-2594	FAX(093)963-4715
横浜営業所	TEL(045)251-7041	FAX(045)251-7043	福岡営業所	TEL(092)503-2750	FAX(092)503-2723
名古屋営業所	TEL(052)745-6662	FAX(052)745-6570	鹿児島営業所	TEL(099)224-7271	FAX(099)224-7281

Hakken®(ハッケン)はコンセックの登録商標です。

※製品仕様は予告なしに変更することがあります。