

ANCHOR DRILL

# ADD-020H

乾式タイプ  
MAX  
22  
mm

## 乾式アンカードリル

- 乾式ノンコアでの金属拡張型アンカー下穴あけ
- 打撃音を出せない場所での穴あけ
- 水が使用できない場所での穴あけ

### 無水、サイレント工法

速い  
quick

静か  
quiet

きれい  
clean



防音

防音

- ノンコアタイプ  
ダイヤモンドビット使用、  
回転のみ、打撃なし
  - 専用ビットにより、ハンマードリルに匹敵する高速穴あけ性能。
  - 打撃による振動・騒音のない、低騒音工事が可能となりました。

- 新型コンパクト  
ハイパワーモータを搭載  
最大出力1800W

- 電子制御回路搭載
  - ダイヤルにより現場状況に応じた回転速度が設定できます。
  - 電気クラッチ機能によりビットロックを瞬時に検知し、モータに送る電力を下げ、衝撃を和らげます。
  - ソフトスタート制御によりスムーズに回転をはじめます。
  - 定回転制御により穴あけ中の回転速度を維持します。

- サイドグリップは360°  
どの位置にも固定できます。

- バランスのとれた  
コンパクト形状
  - 重量バランスが良いので狙った位置に正確な穴あけができ、狭い場所や上向き作業でも操作がしやすく、快適な作業性が得られます。

- ビット先端吸じん機構にて  
アンカー穴の清掃不要
  - 市販のパキュウムクリーナーを使用してのビット先端吸じん方式のため、粉じんが飛散せず、アンカー穴に切り粉が残りません。
  - 各社パキュウムクリーナーの集じんホースに対応するため、ホースアダプタを付属しています。内径φ25、28、38の集じんホースに対応します。

- 穴あけ深さ調整ロッド付
- キャリングケースの  
セット梱包

防音

防音


≡ HAKKEN ≡

## 《アンカードリル仕様》

型式名	ADD-020H	
電源	単相交流 100V 50/60Hz	
定格電流	15A	
最大出力	1,800W	
無負荷回転速度	2,800~10,500min <sup>-1</sup>	
適用アンカービット呼び径	8.5~22mm	
アンカービット取付ねじ	G1/2ねじ	
寸法	全幅	242mm
	全長	253mm
	全高	315mm
コード	□1.25×2 芯 2.5m	
質量(コードを除く)	3.2kg	



## 《構成図》

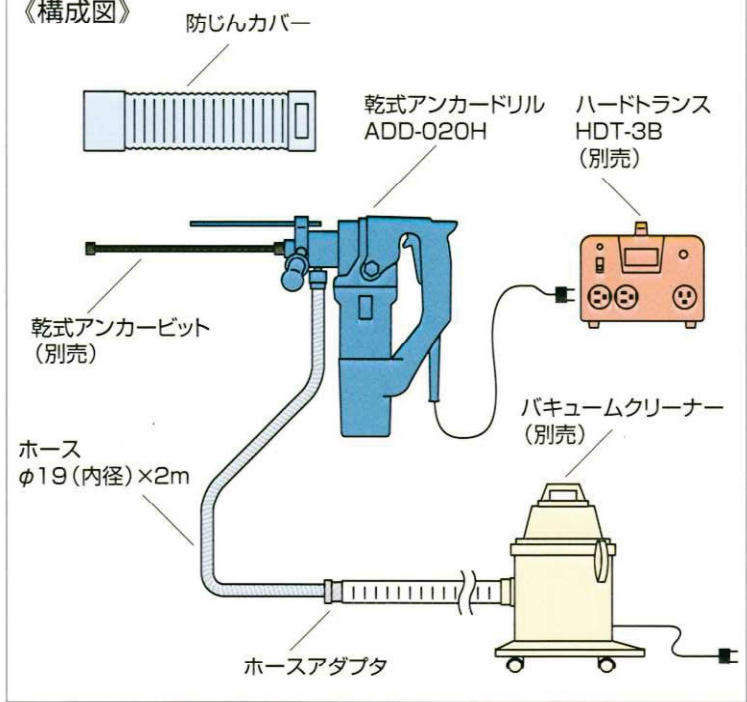

## 《標準付属品》


### ■ キャリングケース



### ■ サイドグリップ



### ■ 深さ調整ロッド



### ■ 防じんカバー



### ■ ホースφ19(内径)×2m



### ■ ホースアダプタ




### ■ 片ロスバナ 32mm 22mm



### ■ 取扱説明書

## 《ADD用乾式アンカービット》(別売)

### ■ 無筋コンクリートへの穴あけ作業



(鉄筋、デッキプレートおよび一部硬質タイルへの穿孔はしないでください)

φ14.5以上は、φ10以上の先行ドリルを使用して穴あけした後、拡張ドリルを使用します。(特許申請中)

名称	寸法			備考
	外径	穴あけ深さ	全長	
ADD用ビット				
φ12.5×150	12.5	150	212	先行ドリル
φ14.5×150	14.5			拡張ドリル
φ16.0×150	16.0			
φ16.5×150	16.5			
φ18.0×150	18.0			
φ20.0×150	20.0			

\*穴あけ深さにはチップの高さは含まれていません。

\*全長は新品時のチップ先端長です。

\*φ14.5以上の拡張ドリルは、下穴なしでは使用できません。

## 《オプション》

### ■ ハードトランス HDT-3B

電源電圧が低下している時や、200V電源を100V・115V・120Vに変圧したい時に使用します。

