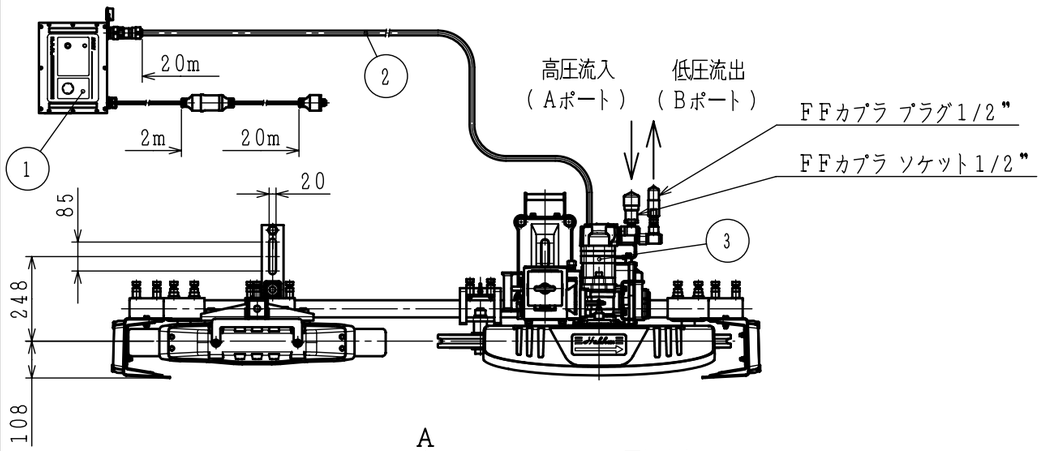

仕様表

油圧モータ	押しのけ容積	64cc/rev	送りモータ	モータ	DCモータ(マグネット形)
	最高回転速度	850min^{-1}		電源	直流24V
	最大流量	54L/min^{-1}		定格電流	3.3A
	定格トルク	186N・m(19kgf・m)		定格出力	54W
	定格圧力	20.6MPa	最大送り速度		1634mm/min
	瞬間最高圧力	30.9MPa	最大引張力		1786N(182kgf)
メインブーリ最高回転速度		850min^{-1}	操作盤（BW-103A）		単相交流 100/200V 50/60Hz
E-2002A接続時(20kW)	50Hz	740min^{-1}			送り方向切替え（切削・OFF・戻り）
メインブーリ最高回転速度	60Hz	850min^{-1}			引張力手動調整(ボリューム：0～10)
E-1524A接続時(15kW)	50Hz	673min^{-1}	メインブーリ有効ストローク		1150mm
メインブーリ最高回転速度	60Hz	808min^{-1}	切断能力	切断幅	516～1716mm
E-1124A接続時(11kW)	50Hz	659min^{-1}		最大切断厚さ(1ストローク)	3637mm
メインブーリ最高回転速度	60Hz	792min^{-1}		最大切断面積	6.24m^2

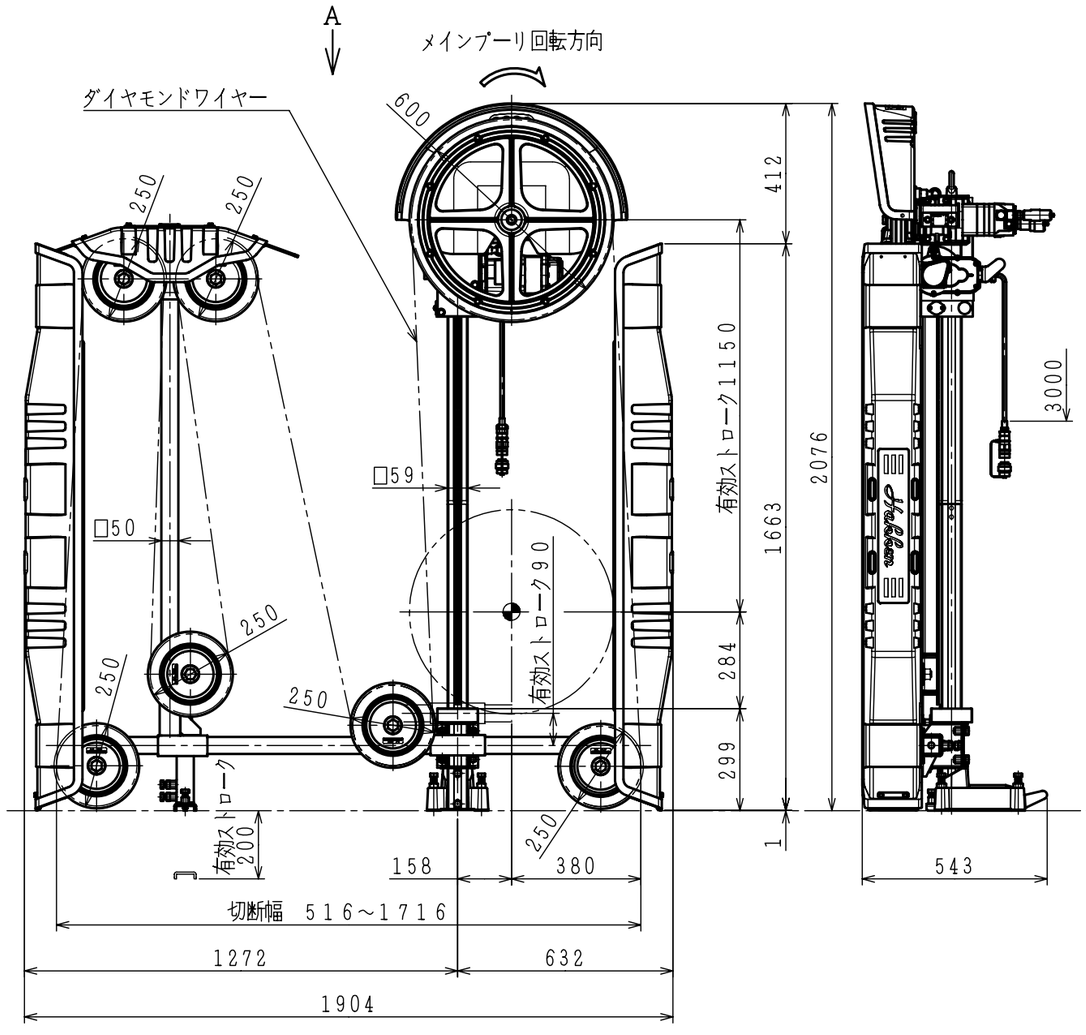

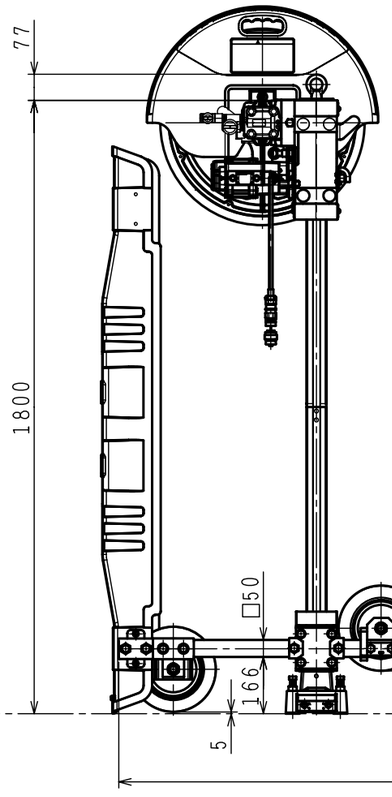

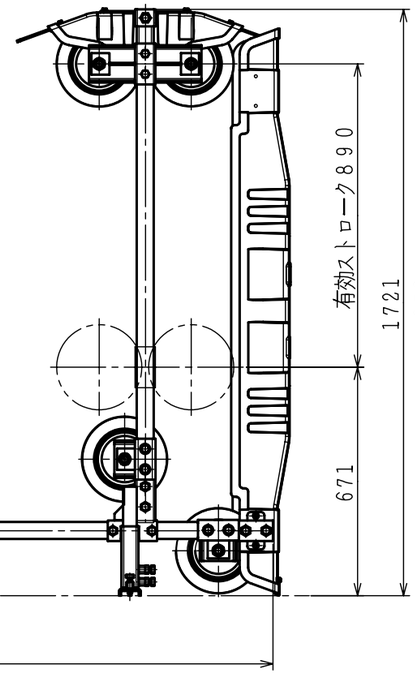

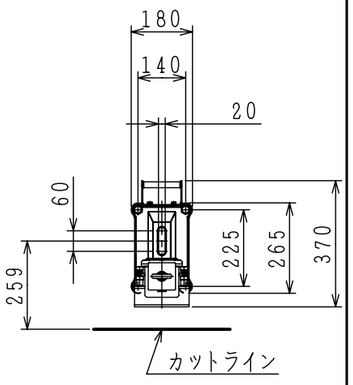

ポールベースをAから見る

符号	機種名	型式名	質量	個数
3	小型油圧ワイヤーソー	DSM-103A	170kg	1
2	接続コード	（標準付属品）	3.7kg	1
1	操作盤	BW-103A（標準付属品）	6.2kg	1

機種名	小型油圧ワイヤーソー		
型式名	DSM-103A		
図名	外観図		
尺度	1/18	作成日	2021.04.12
三角法	株式会社コンセック		
	図面番号	CB040703-2	