
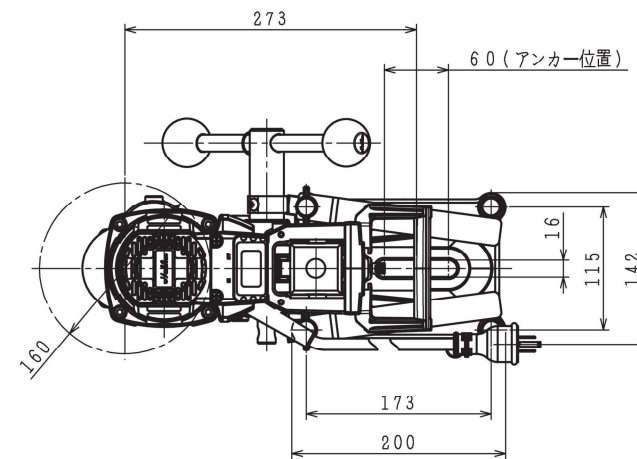


| 符号 | 機種名        | 型式名        | 質量 (ケーブルを除く) | 個数 |
|----|------------|------------|--------------|----|
| 1  | SPF型ドリルヘッド | SPF-161C   | 9.3kg        | 1  |
| 2  | □49ポールベース  | SB-493-600 | 4.7kg        | 1  |

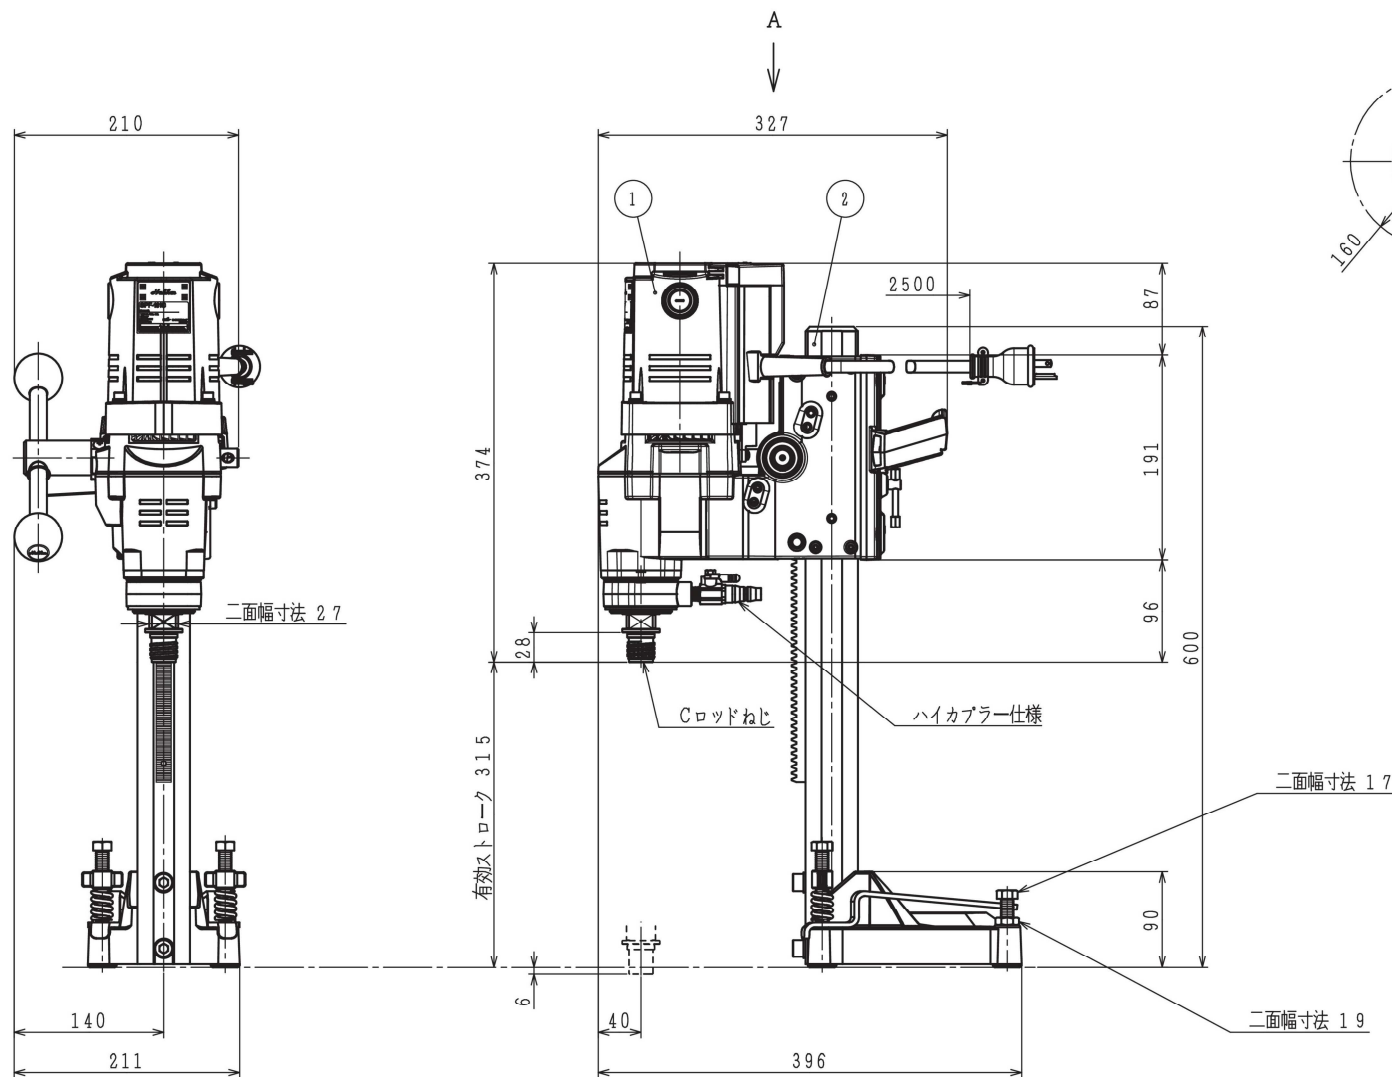

Aから見る

| 仕様表       |                      |
|-----------|----------------------|
| モーター      | 単相直巻整流子モーター          |
| 使用電源      | 単相交流 100V 50/60Hz    |
| 定格電流      | 15A                  |
| 最大出力      | 2100W                |
| 無負荷回転速度   | 900min <sup>-1</sup> |
| 適用コアビット呼径 | 25~160mm             |
| コアビット取付ねじ | Cロッドねじ               |

|     |              |            |            |
|-----|--------------|------------|------------|
| 機種名 | SPF型 コアドリル   |            |            |
| 型式名 | SPF-161C     |            |            |
| 図名  | SPF-161C 外観図 |            |            |
| 尺度  | 1:5          | 作成日        | 2024.08.19 |
| 三角法 | 株式会社 コンパテック  |            |            |
|     | 図面番号         | AI014713-0 |            |