

水処理押さえ金具 MA-49-1 取扱説明書

【1】ご使用前に

「水処理押さえ金具 MA-49-1」は、SPM-404シリーズに変換ライナ4959、特殊ライナ(□59)1枚用を組み込み、□49ポールベース(SB-494シリーズ)で穴あけを行う場合に使用し、水処理パッドMS-12、MS-14の取付けが可能です。

本書および使用するダイヤモンドコアドリルの取扱説明書をよくお読みのうえ、指示にしたがって正しく安全に使用してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

▲ 警告

SB-491シリーズでは使用しないでください。


◎レベルボルトM12で使用すると、作業中に水処理押さえ金具が外れる可能性があります。

【2】梱包内容


- ◎ 水処理押さえ金具 MA-49-1 ……1組
- ◎ 取扱説明書 ……1ヶ

【3】取付け方法


- 1) □49ポールベース(SB-494シリーズ)に組み込まれている押さえ金具スプリングを取り外してしてください。

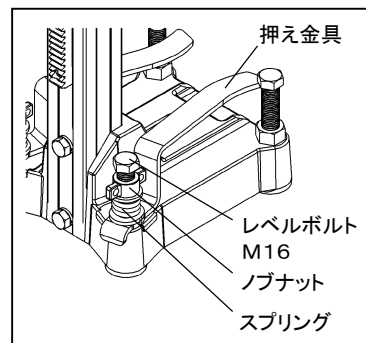

- 2) 水処理押さえ金具を傾けてレベルボルトに取付け、水処理パッドとの位置を調整し、ノブナットを締め付けて固定してください。

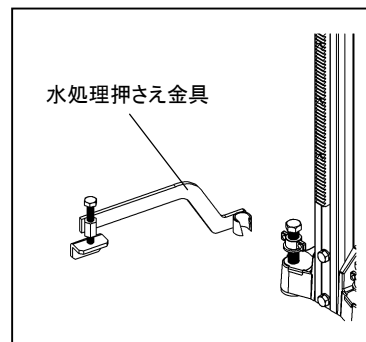

- 3) 押さえボルトで、水処理パッドを押し付け、水漏れがないように固定してください。

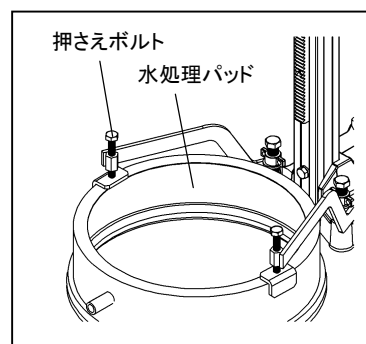

本製品に関するお問い合わせは、下記アドレスまたはQRコードにアクセスしていただき、最寄りの支店および営業所へ直接ご連絡ください。

<http://www.consec.co.jp/works/hakken.html>

