

≡ Hakken ≡

給水タンク T-13B

仕様

タンク容量 13L 給水量 10L 最高圧力 0.6MPa 質量 3.9kg

標準付属品


片端カバー付ホース 3m … 1 片ロスバネ 16mm … 1
ホース取付について … 1 継手ゆるみ止めプレート … 1

使用上のご注意

1. 使用方法をよく読み、理解したうえでお使いください。
2. 使用前には、バルブが正常に可動するか動作確認を行ってください。
3. 清水以外の液体を絶対に入れないでください。
4. 手以外でハンドルを作動させたり、外部より圧縮空気を送り込む等しないでください。
5. 圧力は0.6MPaを越えないようにしてください。
6. 落下等の衝撃を与えないでください。

使用方法

1. ハンドルを押し下げて左に回してロックさせます。
ハンドル部を左に回してポンプ組をはずし、清水を入れます。
2. ハンドル部を右に回してポンプ組を締付けます。
ハンドルを押し下げながら右に回してロックを解除させます。
3. 所望の圧力までポンプで加圧してください。
加圧は0.6MPaを超えない範囲で行ってください。
4. 使用する機械に接続してください。
5. 使用後はバルブのノブを引きあげて圧力を抜いてください。
6. 加圧したまま運搬しないでください。
運搬時はハンドルをロックし圧力を必ず抜いてください。

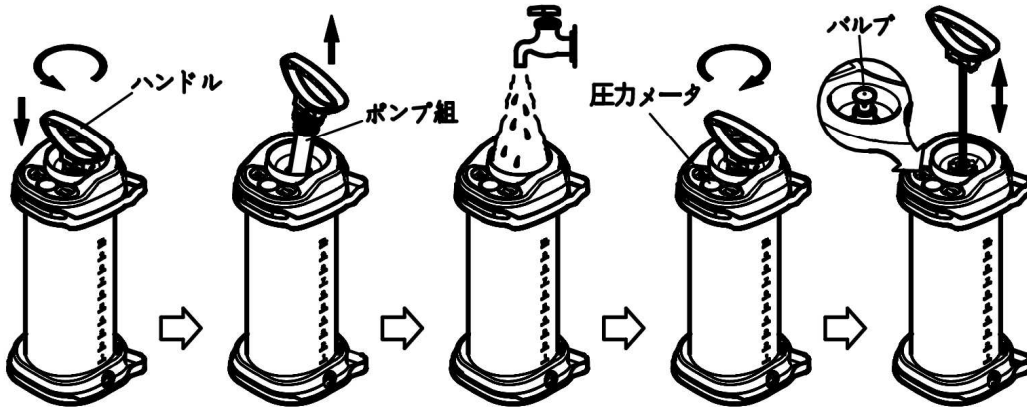

保守・点検・保管


作業前に接続部のねじのゆるみがないか、タンク、ホースなどにキズや亀裂がないか、点検してください。

使用後はタンク内を洗浄して、洗浄後は完全に空の状態に保管してください。

タンクとポンプを分けて乾燥した場所に保管してください。

ポンプ組 分解方法

1. 十字穴付皿タッピンねじを抜きますと、ポンプカバーがはずれます。
2. ハンドルと一体のピストンを引き出します。

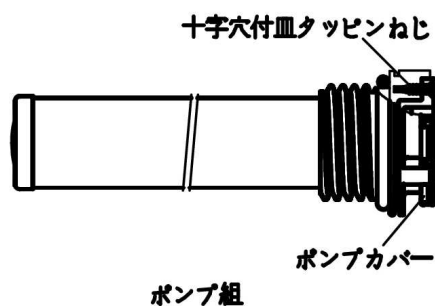

株式会社コンセック

ポンプ組